


Media Tensión

Hasta 36 kv

Empalme híbrido

NORMAS DE REFERENCIA

DESCRIPCION

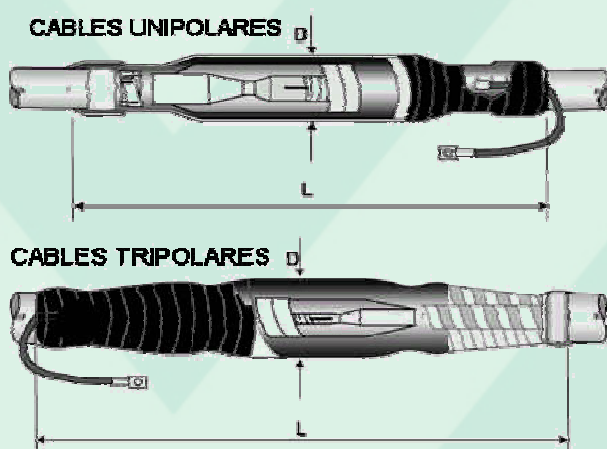

CARACTERÍSTICAS



Temperatura de servicio



Temperatura de cortocircuito

GUÍA DE SELECCIÓN

Empalmes

JUT

ANSI / IEEE 404, NBR 9314

COMPONENTES DEL KIT

- > Cinta aislante I10
- > Cinta semiconductora C20
- > Cinta de malla de cobre M50.
- > Cinta plástica P40.
- > Instrucciones de montaje

- > Apto para cables de cobre o aluminio con aislamiento seco hasta 36 kV.

- > Seleccionar de la tabla correspondiente de acuerdo al diámetro sobre aislamiento del cable

- ▶ **Empalme híbrido universal para cables de cobre o aluminio con aislación seca hasta 36 kV (Umax)**
- ▶ **IEE Std 404; NBR 9314**

Datos Técnicos

Nivel de Tensión Máxima IRAM (kV)	Sección (mm ²)	Referencia	Dimensiones	
			L	D
15 kV Unipolares	25 – 70	JUT 1-17-0	850	50 a 64
	95 – 240	JUT 1-17-05		
	300 – 400	JUT 1-17-1		
	500 – 630	JUT 1-17-2		
15 kV Tripolares	25 – 70	JUT 3-17-0	850	50 a 64
	95 – 240	JUT 3-17-05		
	300 – 400	JUT 3-17-1		
	500 – 630	JUT 3-17-2		
33 kV Unipolares	35 – 95	JUT 1-36-1	1300	95 a 130
	120 - 185	JUT 1-36-2		
	240 – 400	JUT 1-36-3		
33 kV Tripolares	35 – 95	JUT 3-36-1	1300	95 a 130
	120 – 185	JUT 3-36-2		
	240 – 400	JUT 3-36-3		

Los empalmes híbridos JUT están compuestos por componentes elásticos, cintas y protección termoretráctil.

Los Kits no incluyen el manguito de unión de los conductores del cable, el que debe ser adquirido por separado.

NOTA: Pirelli is a Trademark Licensed by Pirelli & C. S. p.A.